

Live capture

Original Device

Live Capture Infrared Thermometer

Termometro infrarossi senza contatto

non-contact infrared thermometer



Derrcom[®]
for **Live capture**

JXB-178

another way to care



SCOPRI I PRODOTTI INNOVATIVI **Live Capture**,
Scansiona per guardare il video



DISCOVER INNOVATIVE **Live Capture** PRODUCTS,
Scan to watch video

www.abintrax.com

 **Abintrax**
WE TECH CARE

Lc Live capture

Original Device

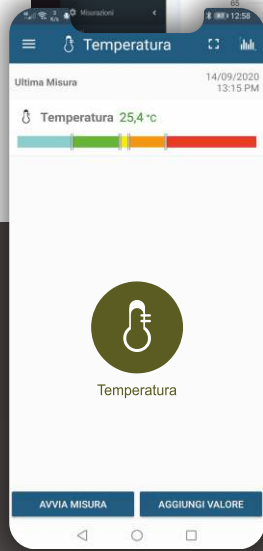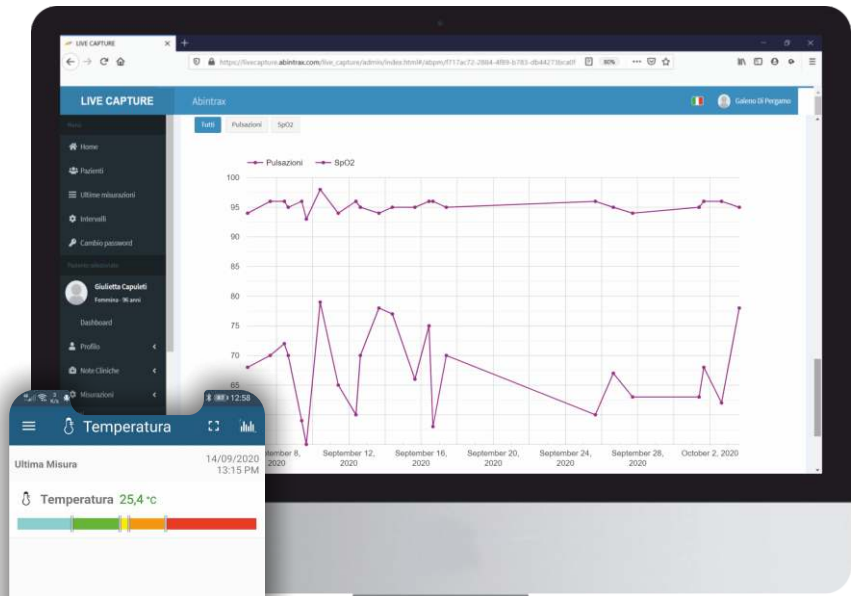

JXB-178 - Live Capture Infrared Thermometer

JXB-178

Measuring Distance: 3cm ~ 5cm (1.2in ~ 2in)
 Distanza di misurazione: 3cm ~ 5cm (1.2in ~ 2in)

Max Response Time (Tempo di risposta massimo): <1 sec

Measurement Range (Range di misurazione):
 · Body mode: 32°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F)
 · Temperatura Corporea: 32°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F)
 · Surface temp mode: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
 · Temperatura Superfici: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
 · Room mode: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
 · Temperatura ambientale: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Precision (Precisione):
 32.0°C ~ 34.9°C (89.6°F ~ 94.8°F) ±0.3°C (±0.6°F)
 35.0°C ~ 42.0°C (95°F ~ 107.6°F) ±0.2°C (±0.4°F)
 42.1°C ~ 42.9°C (107.8°F ~ 109.2°F) ±0.3°C (±0.6°F)

Normal using condition (Condizioni di utilizzo):
 · Ambient temperature (temperatura ambientale): 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F);
 · Relative humidity (umidità Relativa): ≤85%

Configurable audible and visible alerts with 3 color display (allarmi sonori e visivi configurabili con display a tre colori)

Measurement Units (unità di misura): Celsius or Fahrenheit

Longevity use (vita utile): 100,000 readings (misurazioni)

Automatic power-off (Spegnimento automatico)

MDD (93/42/CEE) classification: Class IIa;
 Medical device registered in the list of the Italian ministry of health
 Dispositivo medico registrato nell'elenco del ministero della salute

CND: V03010102
 TERMOMETRI ELETTRONICI E COPRICAPPUCCI

REGISTRATION ID
 IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE
 BD/RDM: 1961107

Accuracy (Accuratezza): ± 0.3°C (0.6°F)

Temperature display resolution: 0.1C (0.1F)
 Risoluzione: 0.1C (0.1F)

Unit size: 187*120*57 mm (LxWxH)
 Dimensioni: 187*120*57 mm (LxWxH)

Unit weight (Without battery): 80g
 Peso (batterie escluse): 80g

Consumption (Consumo energetico): ≤300mW

Alimentazione (Power): DC 3V (2 AA Batteries)

Memory (Memoria): 32 sets



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI



Abintrax S.r.l.
 Via Marina del Mondo, 62 (z.i.) | 70043 Monopoli (Ba) Italia
 tel. +39 080 2149700 | +39 080 2149701
 P.IVA 07644780723 | R.E.A. BA572271
 livecapture@abintrax.com | pec: abintrax@pec.it

SCOPRI I PRODOTTI INNOVATIVI Live Capture. Scansiona per guardare il video. DISCOVER INNOVATIVE Live Capture PRODUCTS. Scan to watch video.

